

## SZAFKA SERWEROWA FIBRAIN



### OPIS

- Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Dostępna w dwóch głębokościach (1000 i 1200 mm), w dwóch szerokościach (600 i 800 mm) i wysokościach 42 – 47 U.
- Spawana konstrukcja zapewniająca sztywność i wytrzymałość.
- Szafa przystosowana do pojedynczego zastosowania jak również do łączenia w szereg oraz zabudowy w system zimnego korytarza.
- Szafa wyposażona jest w belki nośne i stelaż do zabudowy urządzeń w systemie 19".
- Różnorodność wykonania podstawowych elementów obudów (drzwi, ścianki, dachy, itp.).
- Zastosowany rozkład wycięć pod przepusty szczotkowe umożliwia łatwe wprowadzenie okablowania.
- Wyposażenie umożliwiające prawidłową wentylację obudowy.
- Szeroki zakres wyposażenia dedykowanego do szaf serwerowych i telekomunikacyjnych.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### Materiał:

- obudowa - blacha stalowa
- elementy wyposażenia – blacha stalowa ocynkowana ogniowo

#### Stopień ochrony:

- IP 20 zgodnie z normą PN-EN60529.

#### Wykończenie powierzchni:

Obudowa malowana farbą proszkową w kolorze czarnym RAL 9005.  
Akcesoria blacha stalowa ocynkowana.

#### Nośność:

Nośność obudowy – 1700 kg  
Nośność stelaża 19" - 1500 kg


Uwaga  
Nabywca i / lub użytkownik tego produktu musi upewnić się przed użyciem tego produktu, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Wszystkie kwestie dotyczące odpowiedzialności odnoszące się do tego wyrobu podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży przez FIBRAIN sp. z o.o.

Typ:	Szafa serwerowa	10.10.2017
Model:		Rev: 0
Ref:	DSH-SSRS-4x-xx-S06-B	


## ZAKRES DOSTAWY:

- rama obudowy z regulowanymi stopkami
- drzwi przednie i tylne perforowane jednoskrzydłowe
- dwie pary stelaży stalowych (U) w rozstawie 19"
- dach płaski
- wewnętrzna instalacja uziemiająca

### Konfiguracja szafy o szerokości 600 mm

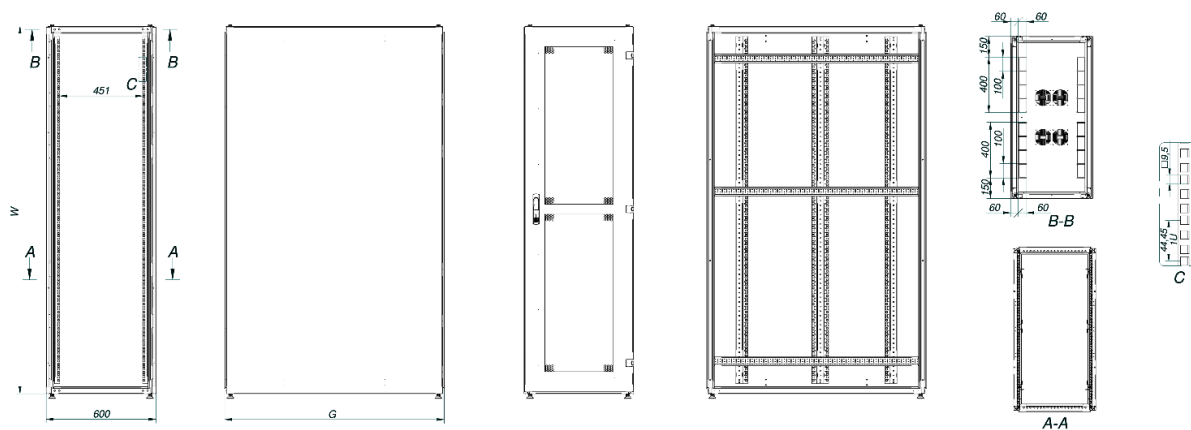

### Konfiguracja szafy o szerokości 800 mm

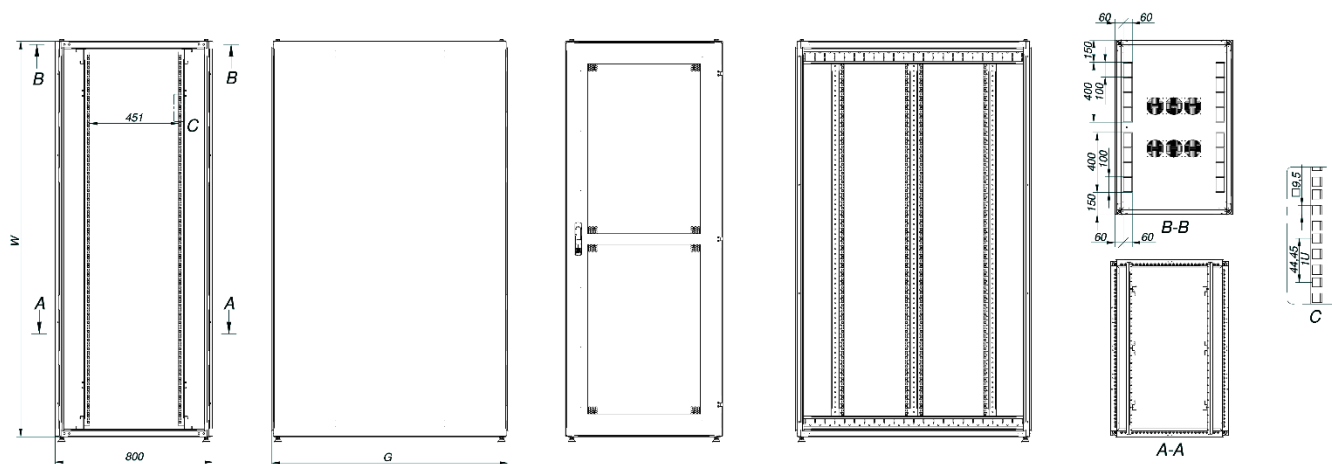

Uwaga  
Nabywca i / lub użytkownik tego produktu musi upewnić się przed użyciem tego produktu, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Wszystkie kwestie dotyczące odpowiedzialności odnoszące się do tego wyrobu podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży przez FIBRAIN sp. z o.o.

## OPCJE ZAMAWIANIA

Wymiary użytkowe			Numer katalogowy
Wysokość [U = 44,45mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	
45 U	600	1000	SSRS-45-6/10-S06-B
	600	1200	SSRS-45-6/12-S06-B
	800	1000	SSRS-45-8/10-S06-B
	800	1200	SSRS-45-8/12-S06-B
42 U	600	1000	SSRS-42-6/10-S06-B
	600	1200	SSRS-42-6/12-S06-B
	800	1000	SSRS-42-8/10-S06-B
	800	1200	SSRS-42-8/12-S06-B

Uwaga  
Nabywca i / lub użytkownik tego produktu musi upewnić się przed użyciem tego produktu, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Wszystkie kwestie dotyczące odpowiedzialności odnoszące się do tego wyrobu podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży przez FIBRAIN sp. z o.o.